



VP- VM5

Mikrospínače, 250V, 5A

Jmenovité napětí 250V ac
 Jmenovitý proud 5A ac
 Životnost 100 000 cyklů
 Pracovní teplota -25°C ~ 80°C

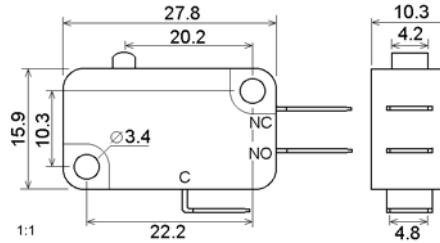

| obj.č. | objednáací název | póly | funkce |
|---------|--------------------|------|----------|
| ■ 10742 | VP -VM5 00N - 110G | 1 | přepínač |
| ■ 10743 | VP -VM5 01N - 160G | 1 | přepínač |
| ■ 10744 | VP -VM5 02N - 70G | 1 | přepínač |
| ■ 10745 | VP -VM5 05N - 160G | 1 | přepínač |

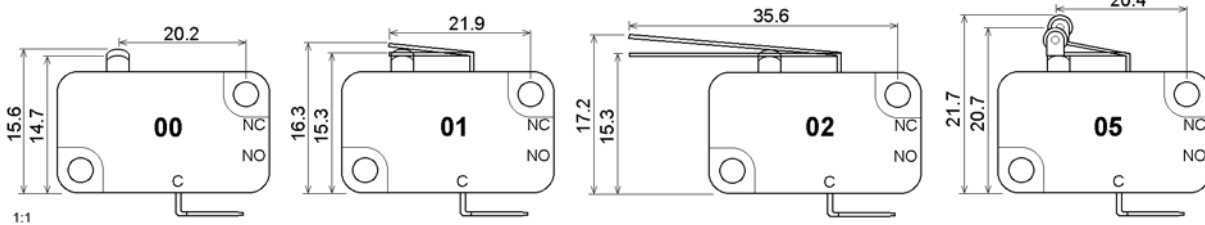

VP- SM5


Mikrospínače, 250V, 5A

Jmenovité napětí 250V ac
 Jmenovitý proud 5A ac
 Životnost 10 000 cyklů
 Pracovní teplota -25°C ~ 80°C



VP - SM 5 02 N - 38G

řada VM SM
 proud (A) 38
 síla na sepnutí (g) N=faston
 tvar páčky
 tvar vývodů
 (viz. nákresy s příslušnými kódy na těle)



| obj.č. | objednáací název | póly | funkce |
|---------|--------------------|------|----------|
| ■ 10746 | VP -SM5 00N - 115G | 1 | přepínač |
| ■ 10747 | VP -SM5 01N - 30G | 1 | přepínač |
| ■ 10748 | VP -SM5 02N - 38G | 1 | přepínač |
| ■ 10749 | VP -SM5 04N - 40G | 1 | přepínač |
| ■ 10750 | VP -SM5 05N - 45G | 1 | přepínač |

